

Digitale oliedruk tester voor motoren



Productcode: TM620

Beschikbaarheid: 1

Prijs: 199,00 €

Omschrijving

Lage oliedruk leidt tot de volgende gevolgen:

Slechte smering van de krukas, drijfstangen en nokkenaslagers.

De motor zal ratelen, onstabiel draaien en vermogen verliezen.

Belangrijke wrijvingsonderdelen worden slecht gesmeerd, wat leidt tot plaatselijke oververhitting.

In ernstige gevallen kan de motor verbranden.

Hoge oliedruk kan gemakkelijk olie lekken veroorzaken, waardoor het oliefilter uitzet of losraakt.

Het toestel :

Slimme display : Het 2,8-inch display met achtergrondverlichting toont duidelijk informatie. Het ontwerp met achtergrondverlichting maakt gebruik mogelijk in slecht verlichte omstandigheden. Meerdere testresultaten worden weergegeven, zoals: huidige druk, maximale druk, minimale druk, drukverschil, meettijd en drukeenheden.

Nauwkeurige meting : De digitale drukmeter heeft een ongelooflijke resolutie van 0,01 psi / 0,01 bar / 0,01 kg/cm², met een displayresolutie binnen $\pm 0,2\%$ van de exacte druk in het bereik van 0-426,6 PSI; 0-29,4 BAR; 0-30 kg/cm².

Multi-unit circuit : Met 3 verschillende eenheden: PSI, bar en kg/cm².

Professioneel en duurzaam : Ontworpen voor dagelijks gebruik in de werkplaats of garage. De adapters zijn gemaakt van geklonken koper met een hoge hardheid, hoge slijtvastheid en oxidatieweerstand.

Gegevens vastleggen en resetten : Door op de vergrendelknop te drukken, worden de gegevens, interface, geluid, achtergrondverlichting vastgezet en verschijnt het "vergrendelen"-icoon. Druk opnieuw op de vergrendelknop om de vergrendeling op te heffen. Door de terugknop in te drukken, worden de gegevens volledig gewist.

Comfortabel en compact : Het apparaat heeft een compact, lichtgewicht ontwerp voor snelle installatie en onderhoud.

Duurzaamheid : Gemaakt van slijtvaste materialen en hoogwaardige elektronische componenten voor een lange levensduur.

Gebruiksvriendelijk ontwerp : Inclusief een testlijn van 2,66 meter, een display met achtergrondverlichting voor gebruik in weinig licht, en eenvoudige opties voor gegevensbeheer. Wordt geleverd met verschillende aansluitingen die gangbare voertuigen dekken en aanpasbare instellingen mogelijk maken.

Drie jaar garantie : voor schade veroorzaakt door niet-menselijke factoren belooft AUTOOL de onderdelen binnen 3 jaar gratis te verzenden.

Product galerij



SELECTED RIVETED COPPER MATERIAL

The adapters are made of riveted copper with high hardness, high wear resistance and oxidation resistance.




High Hardness



High Wear Resistance



Oxidation Resistance

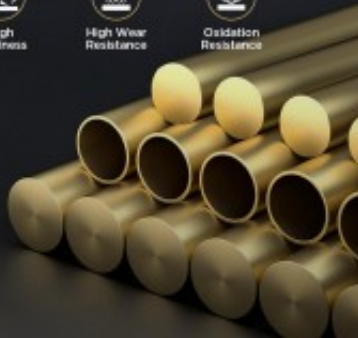

2.8" HD SCREEN DISPLAY

The display includes a backlight design that allows it to be used in dimly lit condition. For each test result, the display is broken into lines, making each piece of information more straightforward and clear at a glance.



MULTI-UNIT SWITCHING

Pressure Units

Psi, Bar, Kg/cm²



DATA HOLDING AND ZEROING

Lock The Data & Interface

Press the button [A] it will display data, interface, sound backlight, and lock at the same time, and the interface will appear "lock" icon.

Unlock

Base on the last step, press the [A] button again, the device will display data, interface, sound & backlight and it is unlocked.

Clear the data

Click press [C], the data will be clear completely.



CONFIGURE A VARIETY OF ADAPTERS



Right-angle Quick Connector



Oil-resistant Transfer Hose