

Gloeibougie trekker set Master kit

Productcode: CT4657

Beschikbaarheid: 1

Prijs: 110,00 €



Omschrijving




Voor het verwijderen van beschadigde en kapotte gloeibougies van cilinderkoppen


Verwijdert 8 mm en 10 mm gloeibougies

De set bevat :

- Een T-bar met ratel functie
- 3 boorhouderadapters
- Buitenste behuizing van de trekker
- Krachtschroef / Krachtmoer
- ster dop
- 3 x inbussleutels
- 4 x centreerhulzen voor centreerboor
- 2 x speciaal trekgereedschap voor gloeibougies
- 2 x trekker - adapter doornen
- M8 | M10 Tik op | 1/4in.Kranen
- Kleine / grote linksdraaiende kraan
- Gloeibougie - extractor
- 2 x Reinigingsborstels voor de gloeibougiekamer
- 6 x afzuigkappen
- 3 x Stappenboor met hoge treksterkte in twee maten
- 4 x boren
- 2 x boorhouderverlenging

Product galerij

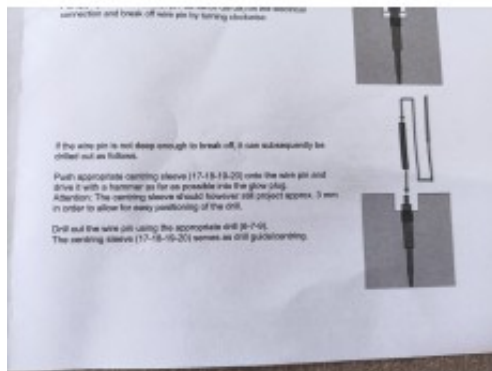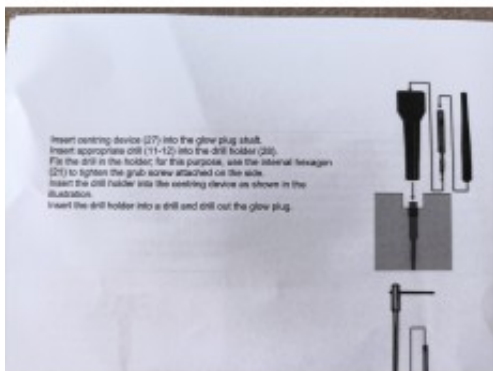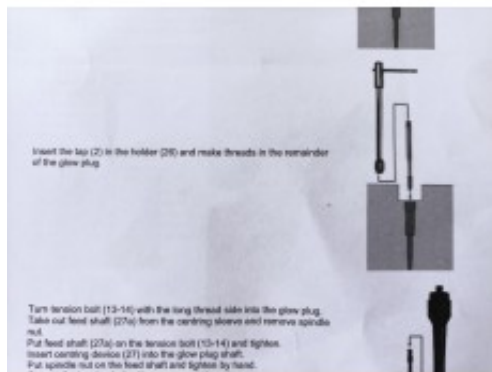

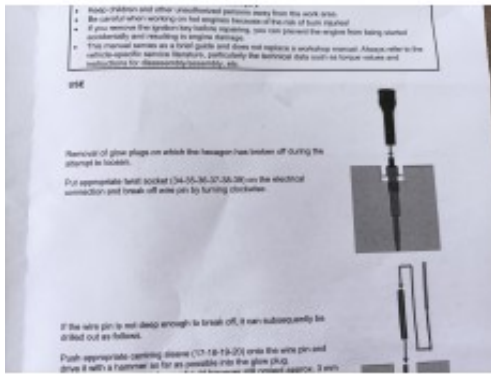



Turn tension bolt (13,14) with the long threaded side into the glow plug.
 Take out feed shaft (27a) from the winding sleeve and remove spindle nut.
 Put feed shaft (27a) on the tension bolt (13,14) and tighten.
 Insert centering device (27) into the glow plug shaft.
 Put spindle nut on the feed shaft and tighten by hand.
 Secure the tension bolt with a spanner (13 mm) against twisting and turn the spindle nut clockwise using a ring spanner (30 mm).
 The remainder of the glow plug is now removed piece by piece.

Note: There is a risk that the front part of the glow plug will break off and get stuck in the glow plug spindle & 8 hole.

GARROW TOOLS LTD
 Add: 20 station road, Ruxley Regis, west midlands, B65 8UJ U.K.
 Made in China